



SISTEMAS DE FIXAÇÃO EROSÃO POR PENETRAÇÃO

Intercambiáveis com **system 3R**



WWW.EDMBRASIL.COM

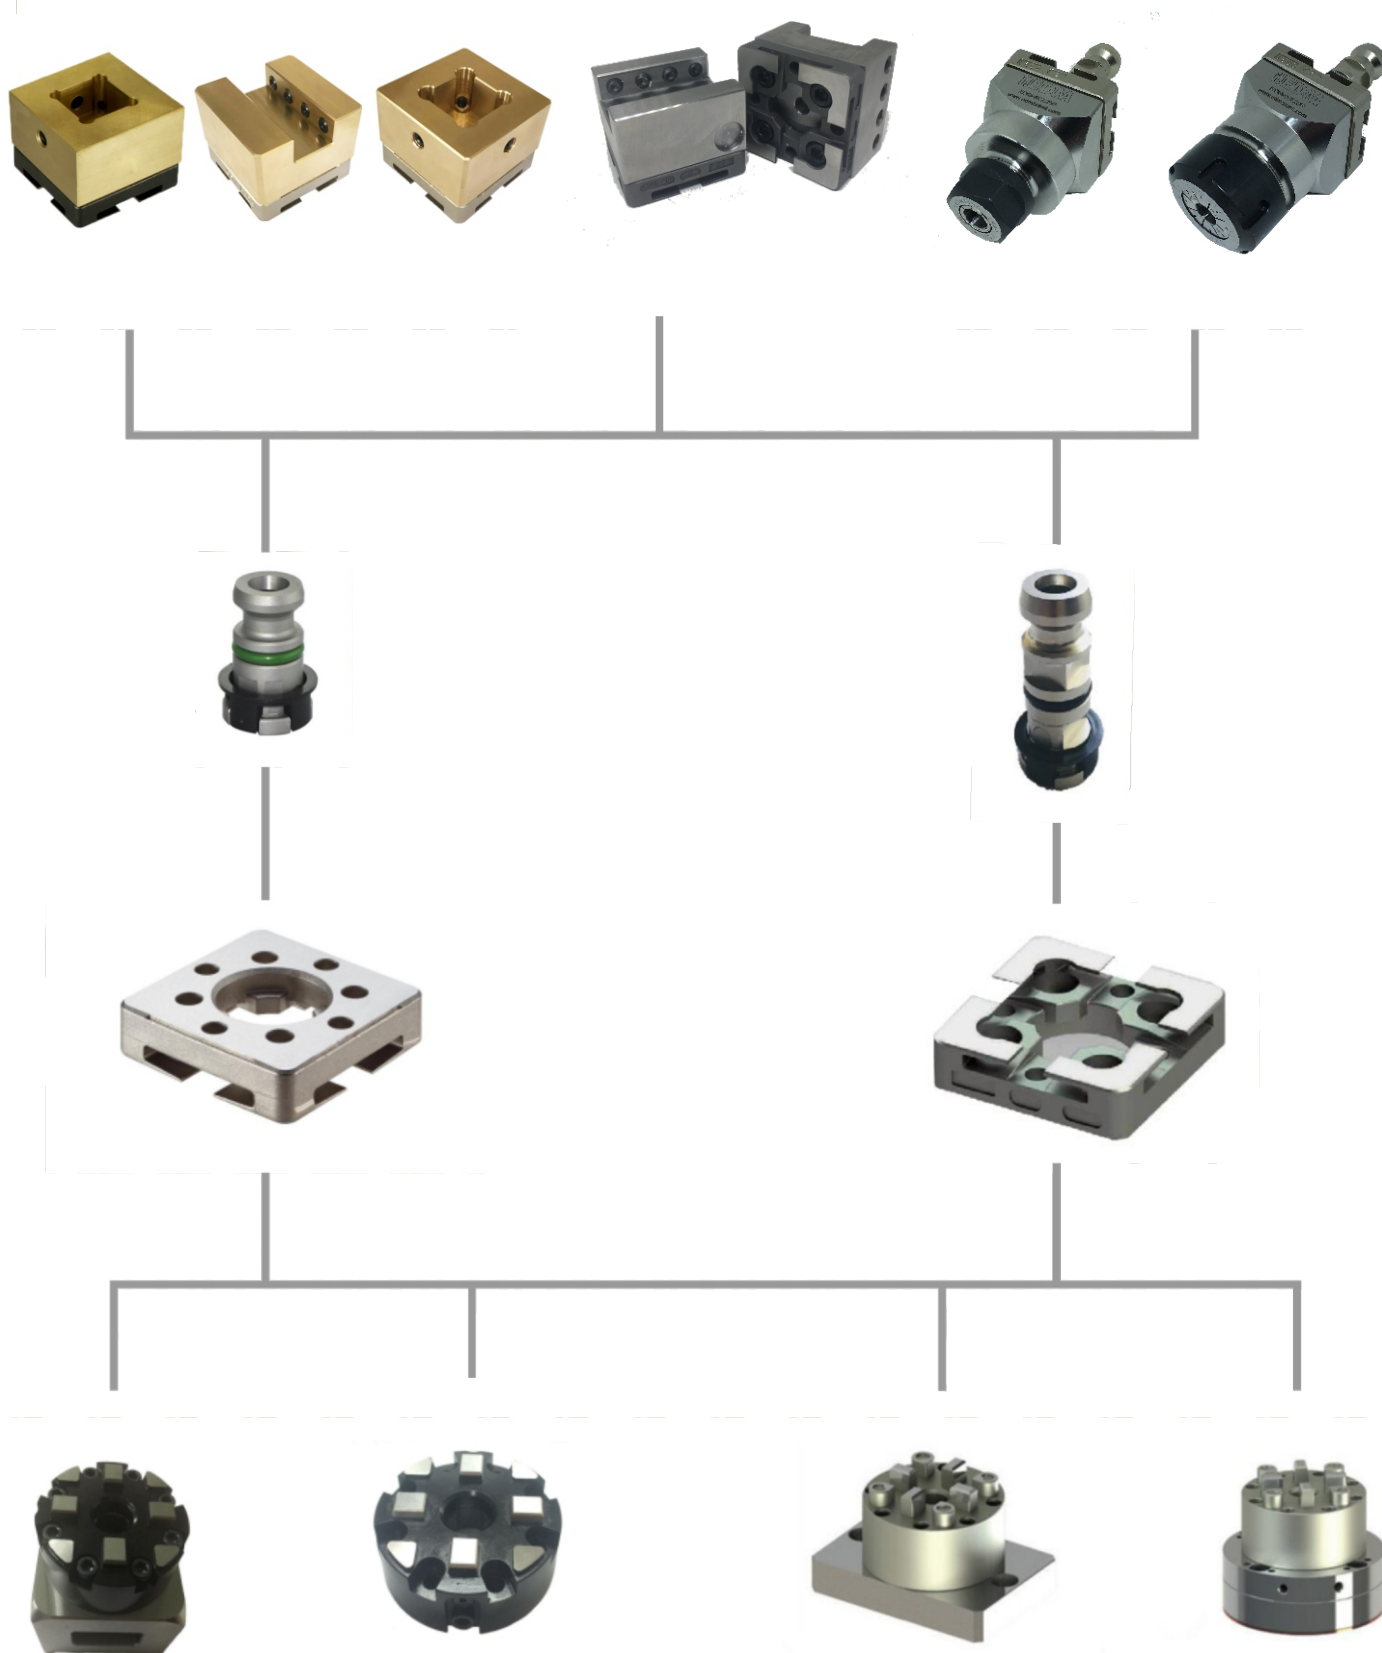

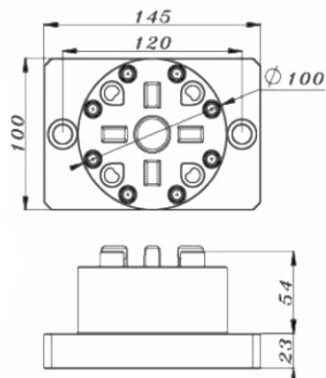


EDM-R06643 Base pneumática R

Sistema pneumático com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.1, ar comprimido de 6 bar e pistola de ar comprimido para limpeza ao referenciar Z. Acompanha parafusos e prendedores.

Aplicação: Em centro de usinagens e erosão por penetração. Use eletrodos e leve-os diretamente para a erosão penetração sem realinhamento.

Precisão: 0.002 mm

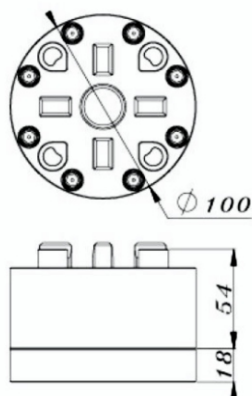


EDM-R06644 Base pneumática R

Sistema pneumático com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.1, ar comprimido de 6 bar e pistola de ar comprimido para limpeza ao referenciar Z. Acompanha parafusos e prendedores.

Aplicação: Em centro de usinagens e erosão por penetração. Use eletrodos e leve-os diretamente para a erosão penetração sem realinhamento.

Precisão: 0.002 mm

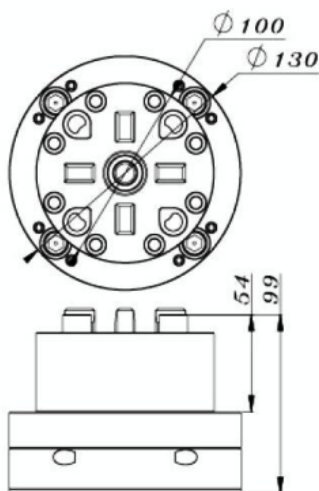


EDM-R06645 Base pneumática R

Sistema pneumático com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.1, ar comprimido de 6 bar e pistola de ar comprimido para limpeza ao referenciar Z. Acompanha parafusos e prendedores.

Aplicação: Em centro de usinagens e erosão por penetração. Use eletrodos e leve-os diretamente para a erosão penetração sem realinhamento.


Precisão: 0.002 mm

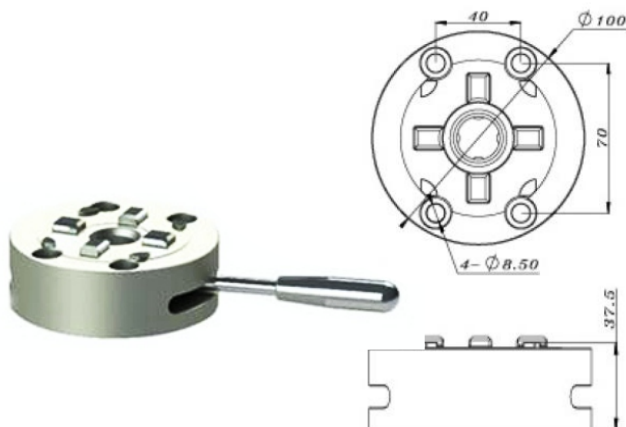

EDM-R06646 Base manual R

Sistema manual com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2. Posições fixas de indexação em 4x90 e conexão para lavagem.
Acompanha parafusos e haste para travamento.


Aplicação: Em centro de usinagens e erosão por penetração. Use eletrodos e leve-os diretamente para a erosão penetração sem realinhamento.

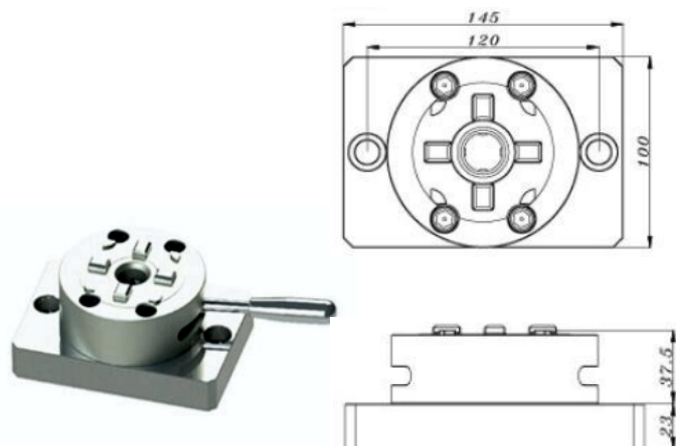

EDM-R06647 Base manual CNC

Sistema manual com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2. Posições fixas de indexação em 4x90.
Acompanha parafusos e haste para travamento.


Aplicação: Em centro de usinagens CNC e erosão por penetração. Use eletrodos e leve-os diretamente para a erosão penetração sem realinhamento.

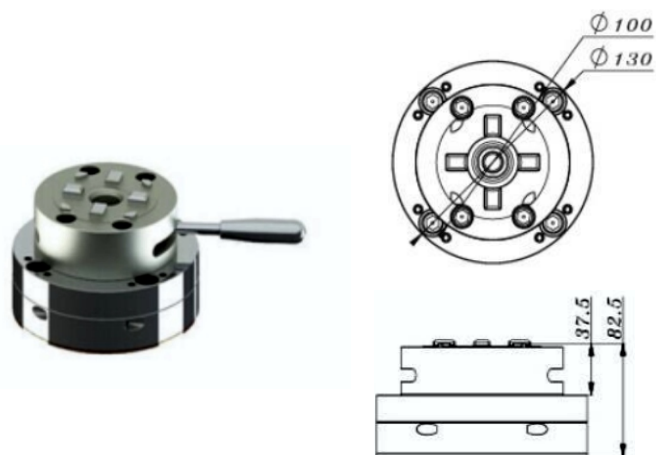

EDM-R06648 Base manual Macro

Sistema manual com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2. Posições fixas de indexação em 4x90.
Acompanha parafusos e haste para travamento.

Aplicação: Em centro de usinagens e erosão por penetração. Use eletrodos e leve-os diretamente para a erosão penetração sem realinhamento.

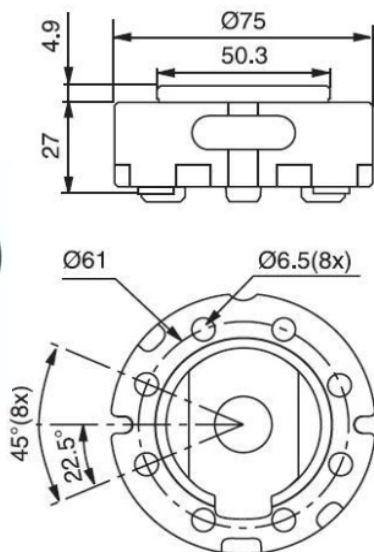

EDM-R06649 Base manual R


Sistema manual com tratamento anticorrosão.

- Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2 ou 3R-605.4.
- Todas as referências são retificadas
- Requer ar comprimido de 6 ± 1 bar
- Posições fixas de indexação em $4 \times 90^\circ$
- Turbo travamento

Aplicação: Em centro de usinagens para usinagem de eletrodos para eletroerosão e moldes.

Precisão: 0.002 mm

Peso: 4,4 kg

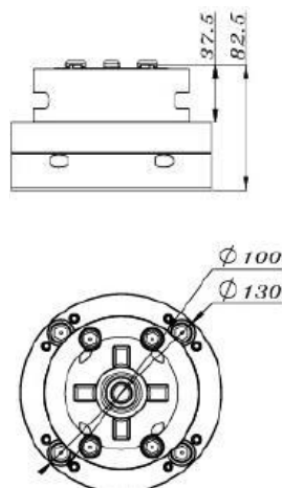


EDM-R06650 Base manual CNC

Sistema manual com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2.

- Posições fixas de indexação em $4 \times 90^\circ$.
- Acompanha parafusos e haste para travamento
- Duto de lavagem

Precisão: 0.002 m

Peso: 3,5 kg

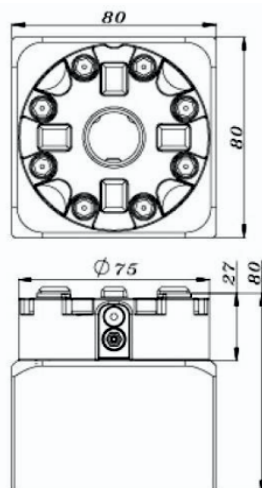

EDM-R06651 Base manual R

Sistema manual com tratamento anticorrosão. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2.

- Posições fixas de indexação em $4 \times 90^\circ$.
- Acompanha parafusos e haste para travamento
- Duto de lavagem

Precisão: 0.002 m

Peso: 4,2 kg



EDM-R06689

Base manual vertical

Sistema manual vertical com tratamento anticorrosão para uso em centros de usinagem. Necessário uso de pino de fixação 3R-605.2.

Acompanha parafusos e haste para travamento.

Precisão: 0.002-0.005 mm

Peso: 5 kg

EDM-R06652

Pino de fixação curto

Pino de fixação curto, resistente a corrosão, Ø20 x 36.9 mm com furo para Ø7 m para lavagem.

Aplicação: Para uso com porta eletrodos e paletes de fixação.
Compatível com: 3R-605.2RS

EDM-R06653

Pino de fixação longo

Pino de fixação longo, resistente a corrosão, Ø20 x 57.1 mm com furo para Ø7 m para lavagem.




Aplicação: Para uso com porta eletrodos e paletes de fixação.
Compatível com: 3R-605.1RS


EDM-R06674

Pino de fixação curto

Pino de fixação curto, resistente a corrosão, Ø20 x 27 mm.

Aplicação: Para uso com porta eletrodos e paletes de fixação.
Compatível com: 3R-605.27RS



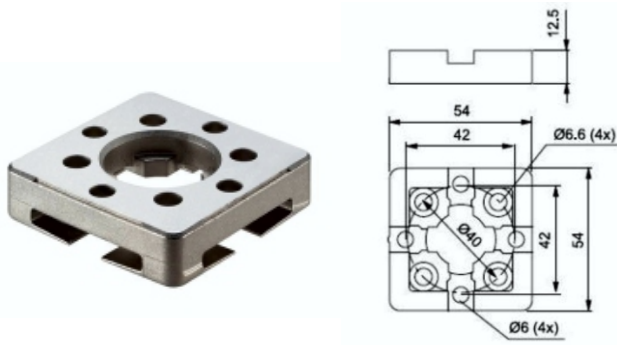

EDM-R06654 Paleta 54x54

Paleta medindo 54x54 mm com furos para fixação em 4 pontos. Pode ser usado em trocador automático de eletrodos, fazer retificadas, tratamento anticorrosão. Precisão de 0.002 mm.

Peso: 0,162 kg



EDM-R06655 Paleta 70x70

Paleta medindo 70x70 mm com furos para fixação em 4 pontos.

Aplicação: Para uso nos bases e porta eletrodos.



HE-R06657.20 Porta eletrodo 20 mm

Porta eletrodo para peças com largura de até 20 mm. Inclui o paleta de 54x54 mm HE-R06654.


Aplicação: Para uso com porta eletrodos na eletroerosão.
Repetibilidade: 0.002 mm



HE-R06657.25 Porta eletrodo 25 mm

Porta eletrodo para peças com largura de até 25x25 mm. Inclui o paleta de 54x54 mm HE-R06654.


Aplicação: Para uso com porta eletrodos na eletroerosão.
Repetibilidade: 0.002 mm

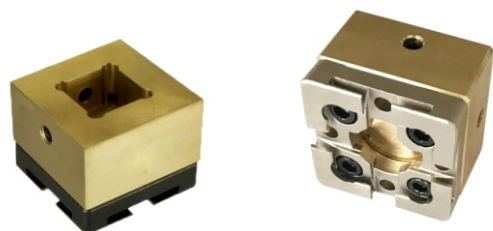

HE-R066578 Porta eletrodo 20 mm

Porta eletrodo para peças com largura de até 20x20 mm. Inclui o paleta de 54x54 mm HE-R06654.

Aplicação: Para uso com porta eletrodos na eletroerosão.
Repetibilidade: 0.002 mm

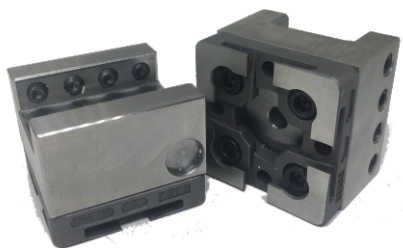

EDM-R06740

Porta eletrodo 30 mm

Porta eletrodo em aço tratado para peças com largura de até 30 mm. Inclui o palete de 54x54 mm. Intercambiável com 3R-658.2E-S.

Aplicação: Para uso com porta eletrodos na eletroerosão para sistema de robo trocador com slot de referência para posicionamento automático.
Repetibilidade: 0.002-0.005 mm



EDM-659.32P

Porta eletrodo ER32 2-20 mm


Porta eletrodo em aço tratado com pinça ER32 para peças com Ø2 a 20 mm. Inclui o palete de 54x54 mm e pino de fixação longo.



EDM-659.20P

Porta eletrodo ER20 1-13 mm

Porta eletrodo em aço tratado com pinça ER20 para peças com Ø1 a 13 mm. Inclui o palete de 54x54 mm e pino de fixação longo.

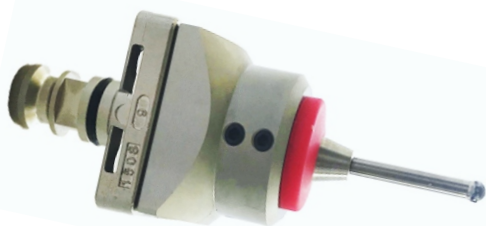


EDM-R06660

Sensor 6 mm

Sensor de posicionamento com esfera de metal duro de 6 mm para medição automática de peças em usinagem CNC e eletroerosão.

Repetibilidade: X-Y-Z = 0.002 mm

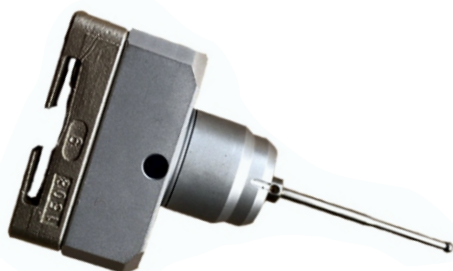

EDM-R06661

Sensor com esfera

Sensor de posicionamento com esfera de metal duro de 6 mm para medição automática de peças em usinagem CNC e eletroerosão.

Repetibilidade: X-Y-Z = 0.002 mm



EDM-R06664 Cabeçote ajustável


Com ajustes precisos em XYZ montado com base 3R de 54x54 mm ideal para todos os tipo de máquinas. Pode ser adaptado em diversas máquinas.

Precisão: 0.002 mm



EDM-R06659B Chave para ER32

Chave para HE-R06659A




EDM-R06673 Porta ferramenta Macro 3R-602.27

Porta ferramenta com nivelador para fixador Macro.

- Força de fixação de 6000N
- Função de travamento integrada
- Indexação de posicionamento de 4x90°

Precisão: 0.002 mm

Peso: 1,1 kg

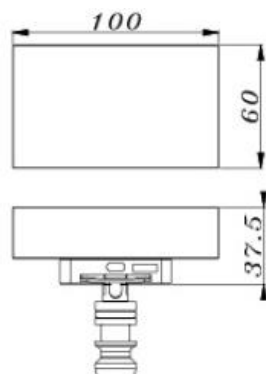

EDM-R06662 Pino apalpador

Para alinhamento de morsas ITS em posição radial, axial e angular. Construído em inox.

Precisão: 0.002 mm


Peso: 1,1 kg



EDM-R06666

Bandeja para paletes 3R

Acondiciona seguramente até 20 paletes 54x54 com eletrodos e porta eletrodos organizando seu local de trabalho.

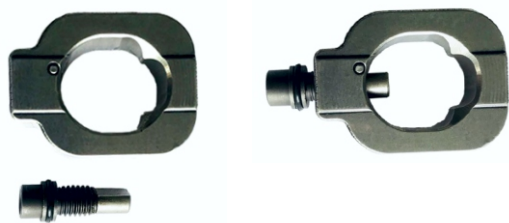


EDM-R06649A

Anel trava

Anel trava para reposição na base de fixação EDM-R006649 e 3R-600.24S

Precisão: 0.002 mm

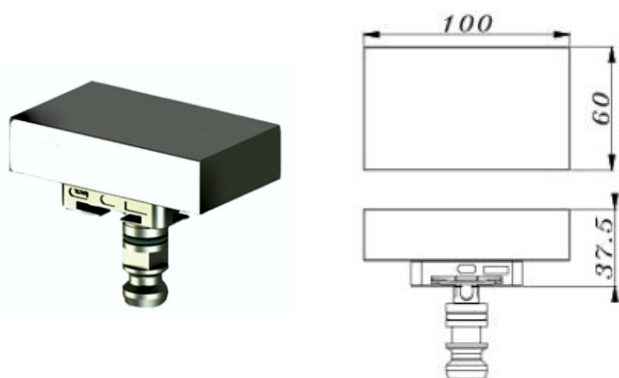

EDM-R06662

Pino apalpador

Para alinhamento de morsas ITS em posição radial, axial e angular. Construído em inox.

Precisão: 0.002 mm

Peso: 1,1 kg




EDM-R06656

Anel trava

Anel plástico para travar os pinos de fixação.

Aplicação: Para uso nos pinos HE-R006652 e HE-R006653.



INTERTECHNIK-EDM BRASIL
Rua Antônio Carneiro, 150
Vila Prel, São Paulo/SP
05780-750 Brasil

Tel. +55 11 5851.3654 / 5851.6850
+55 11 5851.2205 / 5851.2484

vendas@edmbrazil.com

WWW.EDMBRASIL.COM

